



COQUILLAS BT-LV

Calefacción. Aislamiento Industrial. Temperatura fluido $\leq 250^{\circ}\text{C}$.

DESCRIPCIÓN

Elementos moldeados de lana de vidrio con forma cilíndrica y estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en su generatriz para permitir su apertura y de esta forma su colocación sobre la tubería.

APLICACIONES

Aislamiento térmico en:

- Tuberías de calefacción.
- Tuberías Industriales hasta 250°C de temperatura.

DIMENSIONES

Diámetro interior de la coquilla		Espesor (mm)	Longitud (m)
Pulgadas	mm		
$\frac{1}{2}$	21	30 y 40	1,2
$\frac{3}{4}$	27		
1	34	30, 40 y 50	
$1\frac{1}{4}$	42		
$1\frac{1}{2}$	48		
2	60		
$2\frac{1}{2}$	76		
3	89		
4	114	30, 40, 50 y 60	
5	140		
6	169		
8	219		

REACCIÓN AL FUEGO

A1; Incombustible según Euroclases (EN-13501-1).

TEMPERATURA LÍMITE DE EMPLEO

Desde -30°C hasta $+250^{\circ}\text{C}$.


PRESENTACIÓN

250 bultos/camión.

Clase Logística: B.


CORROSIÓN DE ACEROS

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

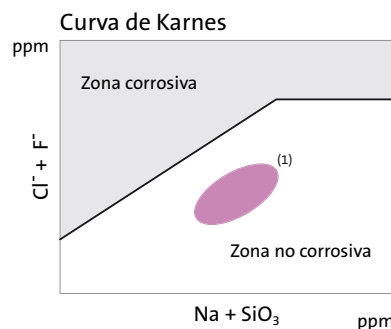

(1): posición de las lanas minerales de Isover España.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

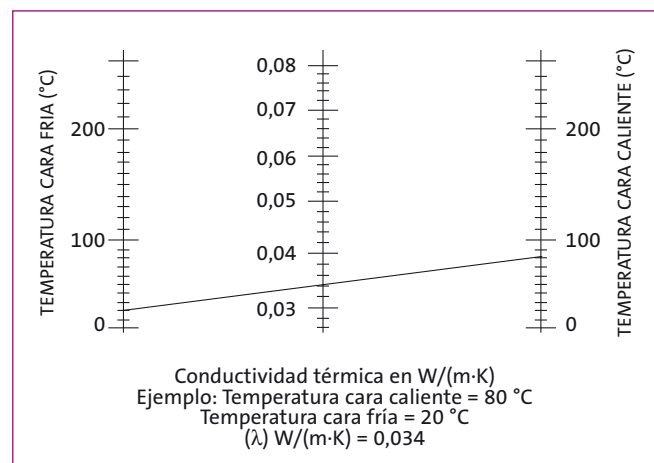

UTILIZACIÓN

Información referente a almacenamiento, transporte e instalación, consultar: www.isover.net/utilizacion