



40 CALORIFUGADO DE ALUMINIO PARA TUBOS




Tubos de revestimiento recto:

Longitud 1m. Preparados para montar, con bordones y agujeros. Diámetros a partir de 80 mm. Escalonados cada 10 mm. Cada tubo tiene un bordón final positivo y uno negativo. Si es necesario, el bordón longitudinal se puede solapar en los dos sentidos.

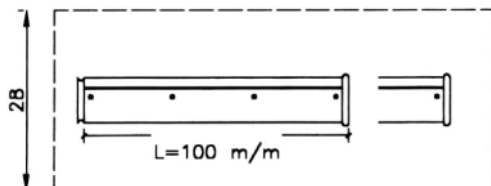

Injertos:

Constan de una sola pieza que enlaza un tubo con otro del mismo diámetro o superior. Es necesario detallar los dos diámetros. Pueden ser de 90° o inclinados.





diámetro	radio
80	70
90	75
100	80
110	85
120	90
130	95
140	100
150	105
160	110
170	120
180	130
190	135

diámetro	radio
200	140
210	145
220	155
230	155
240	160
250	160
260	170
270	170
280	175
300	200




Codos y curvas:

Constan de 3 segmentos en diámetros pequeños y 4 en los grandes, aparte de un enlace para el tubo en cada conjunto. Se pueden solapar en los dos sentidos.

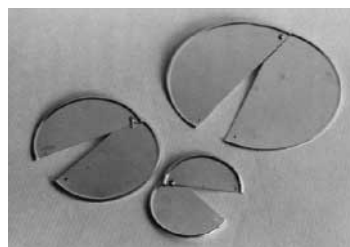


Tapas:

Antes de montar las tapas, se ha de hacer el encaje del tubo y la articulación simple.

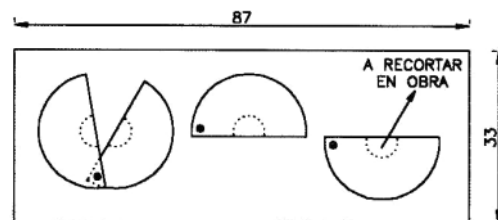

Reducciones cónicas:

Se pueden utilizar para entregas a platinas "cónico final" o reducción de diámetros de tubos "cónico reducción". En los dos casos es necesario detallar los dos diámetros

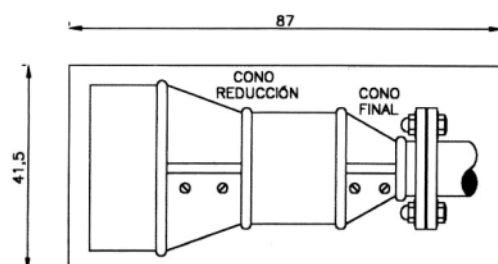



Fondo segmentado:

Preparado para montar en el fondo de depósitos con bordones, agujeros y solapa por el cuerpo. En el pedido ha de constar el diámetro del depósito aislado y la cuerda. Se fabrica en 32 piezas o los múltiplos de cuatro piezas.



Suministro:


Los tubos con diámetros normalizados se suministran en partidas de 10 m.l. En pedidos especiales se pueden suministrar diámetros fuera de normas. Los accesorios (curvas, injertos, etc.) se suministran unitariamente. Al ser de fabricación mecánica, las piezas encajan perfectamente aunque sean de partidas diferentes. Con el material se incluyen las instrucciones de montaje.

Dimensiones de piezas estándares:

TUBOS	CODOS/CURVAS					
	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3	
	Radio	nº piezas	Radio	nº piezas	Radio	nº piezas
80	70	3	70	3	70	3
90	75	3	75	3	75	3
100	80	3	80	3	80	3
110	85	3	85	3	85	3
120	90	3	90	3	90	3
130	95	3	95	3	95	3
140	100	3	110	3	110	3
150	105	3	110	3	110	3
160	110	3	140	3	140	3
170	120	3	140	3	140	3
180	130	3	150	3	160	3
190	135	3	170	3	190	3
200	140	3	190	3	220	3
210	145	3	200	3	230	3
220	155	3	220	3	250	4
230	155	3	230	3	280	4
240	160	3	255	4	310	4
250	160	3	260	4	330	4
260	170	3	270	4	360	4
270	170	3	280	4	380	4
280	175	3	300	4	400	4
300	200	3	310	4	430	4

Tubo estándar:

- Los codos tipo 1 son para las tuberías de cobre, hierro galvanizado o de polipropileno y aislante de 13 mm.
- Las curvas tipo 2 son para las tuberías de hierro con curvatura norma 3 y aislamiento de 30 mm.
- Las curvas tipo 3 por curvatura norma 5 y aislamiento de 50 mm. (Las piezas tipo 1 están en stock).
- Para la perfecta fabricación de las curvas son necesarios tres datos: Diámetro del tubo, espesor del aislamiento y radio de la curva.
- Para la fabricación de los injertos es preciso: el diámetro del tubo y el diámetro del injerto.
- Para la fabricación de los conos es preciso los dos diámetros.
- Para la fabricación del fondo es preciso: El diámetro del depósito aislado y la cuerda.

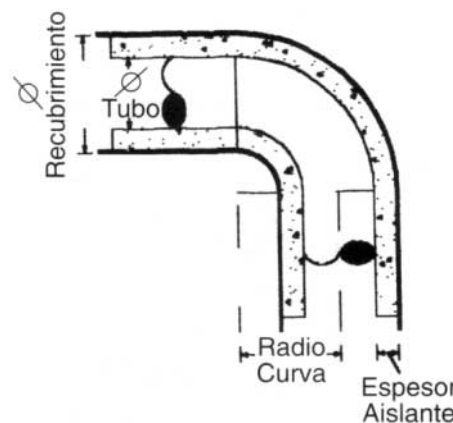

EJEMPLOS DE INSTALACIONES

