


ALIMENTACIÓN 220V AC DE CIRCUITO 11 (DE PLANO 4)

2 x 4 mm²

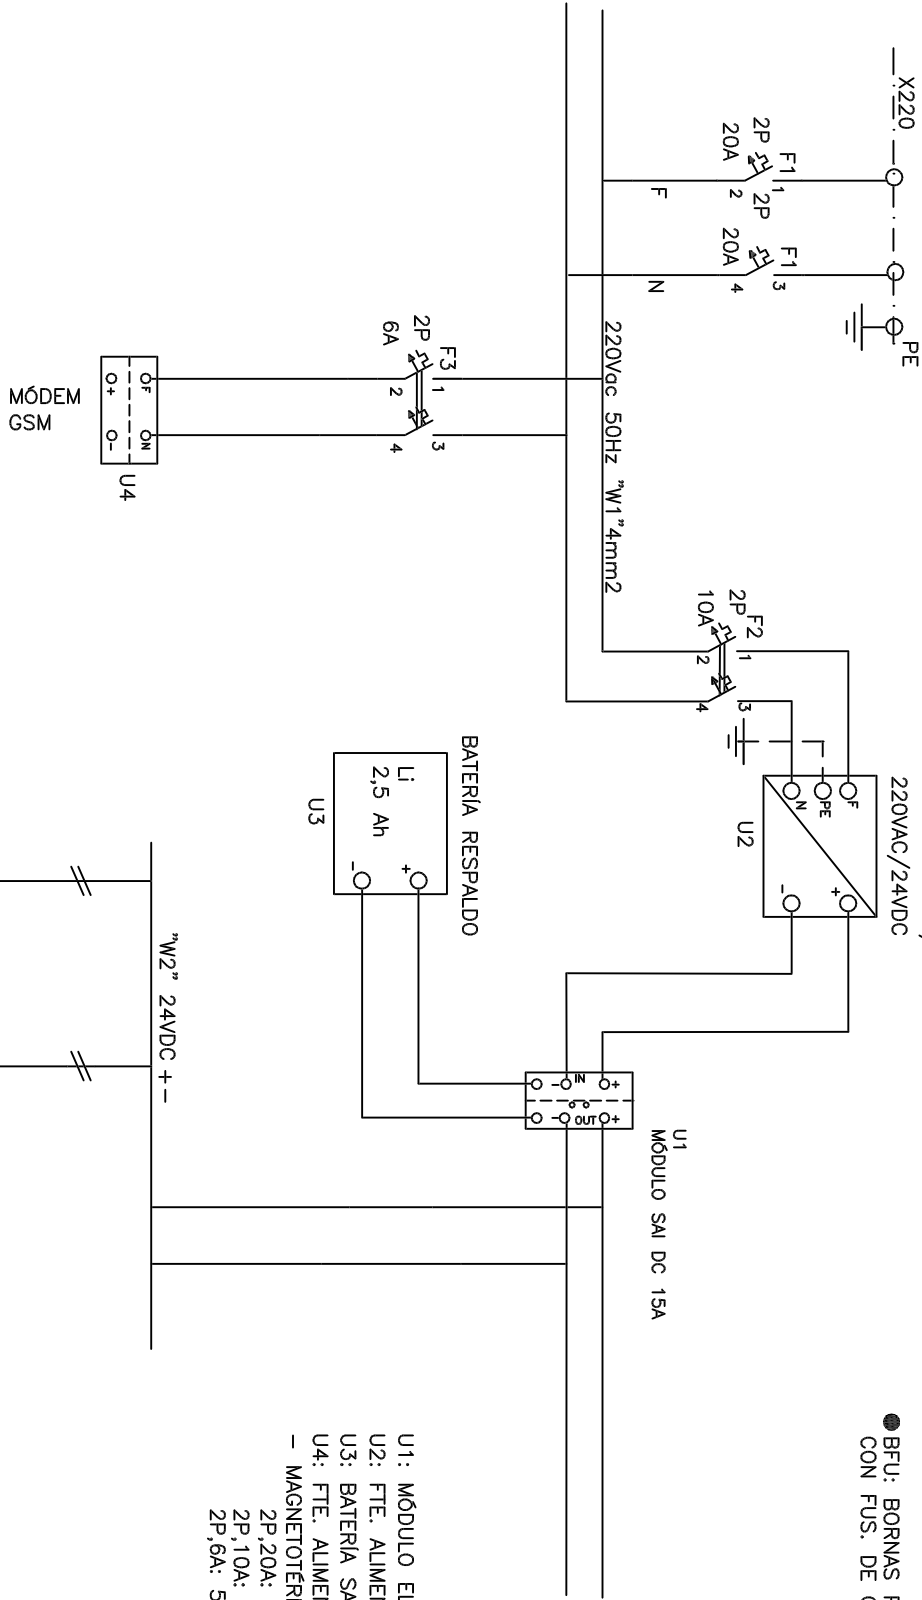


CONVERTIDOR AC/DC
220VAC/24VDC

● BFU: BORNAS PORTAFUSIBLES TEMPER Mod.UKS HESI

CON FUS. DE CRISTAL IFO Ref. 05019

- U1: MÓDULO ELECTRÓNICO SAI 24VDC/24VDC
- U2: FTE. ALIMENT. SIEMENS 220Vca/24Vcc 5A
- U3: BATERÍA SAI SIEMENS 24VDC 2,5Ah
- U4: FTE. ALIMENTACIÓN MÓDEM GSM 230VAC/24VDC
– MAGNETOTÉRMICOS SIEMENS.
2P,20A: 5Sj6 220-7
2P,10A: 5Sj6 210-7
2P,6A: 5Sj6 206-7

24VDC "W3"

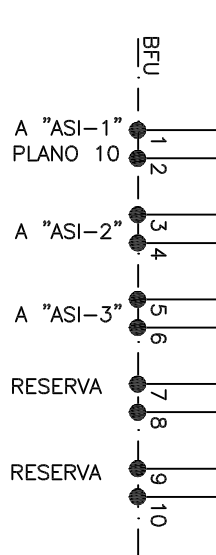

PLC S7-200
CPU 226

AUTOR: RAFAEL E. MARQUEZ JIMENEZ		PROYECTO DE INSTALACIÓN DOMÓTICA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA	
TUTOR: JORGE CHAVEZ ORTIZ		PLANO: CUADRO ELECTRICO PLC	
SECCION 1		PLANO N° 5	
		ESCALA S/E	
		FECHA: MARZO/03	