Ratio Mensajes Tx - Mensajes Rx

En principio el hecho de que se transmitan más mensajes entre la MSC y la BSC, que en sentido contrario no es ninguna novedad y ocurre en toda la red. Como quiera que la diferencia entre ambos parámetros depende directamente del volumen de tráfico que se curse, se ha calculado el ratio número de Mensajes Transmitidos/Recibidos.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de este parámetro. En él se recoge (a nivel de Signaling Links) la evolución temporal del ratio para 3 Link Sets distintos. Uno de ellos se corresponde con la MSC53-BSC509 (parte Ericsson-Siemens del Proyecto), otro con la MSC53-BSC502 (parte Ericsson-Ericsson del Proyecto) y por último la MSC62-BSC607 (combinación Ericsson-Siemens con alto volumen de tráfico).

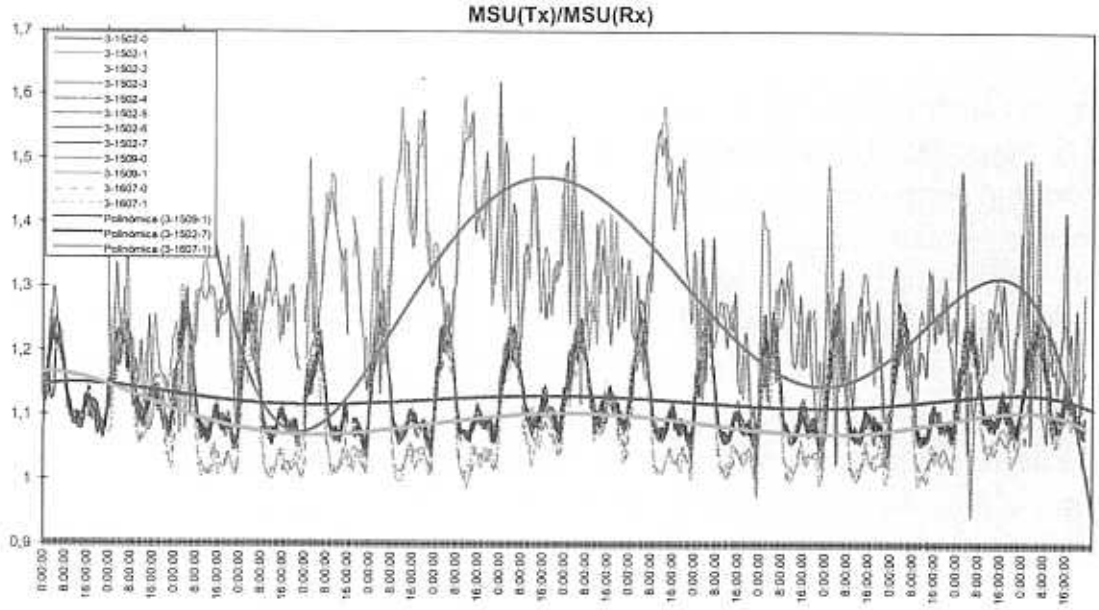

Como se puede observar: