


Anexo 3: Amortiguación de vibraciones

SCHEMA DE PRINCIPE DE REPARTITION DE CHARGE

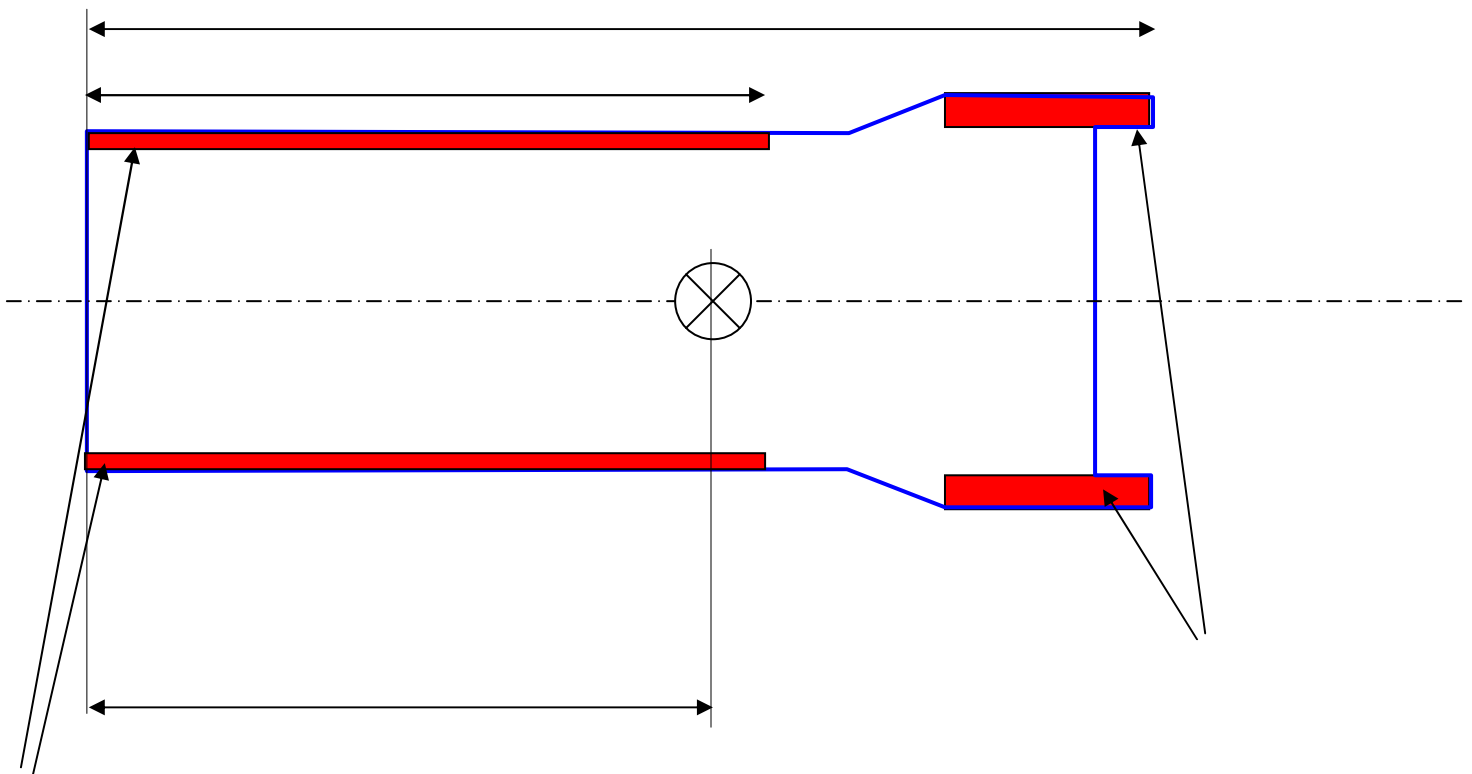

Fréquence excitatrice : 25 Hz

Fréquence propre de l'ensemble suspendu : 9,5Hz

Déflexion sous charge : 3 à 4mm

Atténuation vibratoire (en solidien) : 83,50%

