

7. Experimentos y resultados

La programación ha sufrido diversas modificaciones desde el inicio del proyecto, adaptándose a cada uno de los clientes que han sido recibidos en la oficina.

Como apoyo en este apartado, se incluye diverso material gráfico de la oficina donde se distinguen los diferentes sistemas a los que se ha hecho alusión.

Referencias:

- Fig. 7.1 y fig. 7.2: Central Micros+ de Teletask.
- Fig. 7.3: Sensores de luminosidad y temperatura en la parte superior y teclado Latus en la parte inferior.
- Fig. 7.4: Cuadro auxiliar de domótica para albergar las ampliaciones del sistema.

Implementación de sistema domótico en una oficina



Fig 7.1 Central Micros+

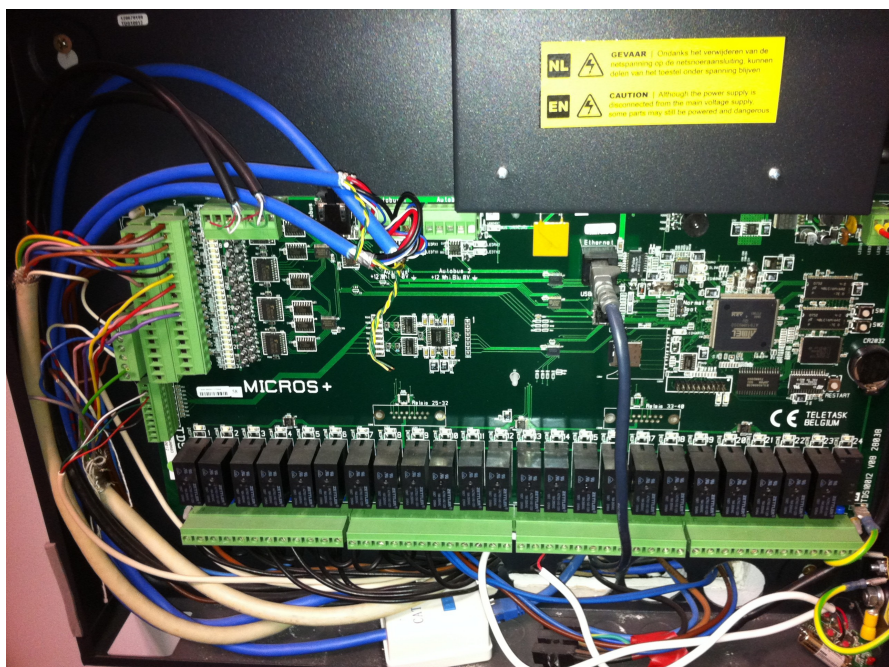


Fig 7.2 Interior de la central Micros+



Fig. 7.3 Sensores y teclado Latus

Implementación de sistema domótico en una oficina



Fig 7.4 Cuadro auxiliar